


Anleitung für Druck von Suchmarken bei Registerstanzung

Winkelregister, Treppenregister, Schuppenregister

Suchmarken sind auf das letzte Blatt, das noch weggestanzt wird, von **unten** zu drucken. Die Suchmarken im Beschnitt so platzieren, daß sie bei beschnittenem Produkt angeschnitten werden. Als Farbe 80% Schwarz, Cyan oder Magenta wählen. Breite der Marke auf mindestens 10 mm einstellen. Wenn Sie die Marke in der Höhe so setzen, daß sie im Bereich des folgenden Register liegt, dann verhindern sie eventuelles Abziehen der Farbe bei der Verarbeitung. Wenn sie sich nichts sicher sind, dann sprechen sie mit uns. Falsch gesetzte oder fehlende Suchmarken können zu erheblichen Mehrkosten führen.

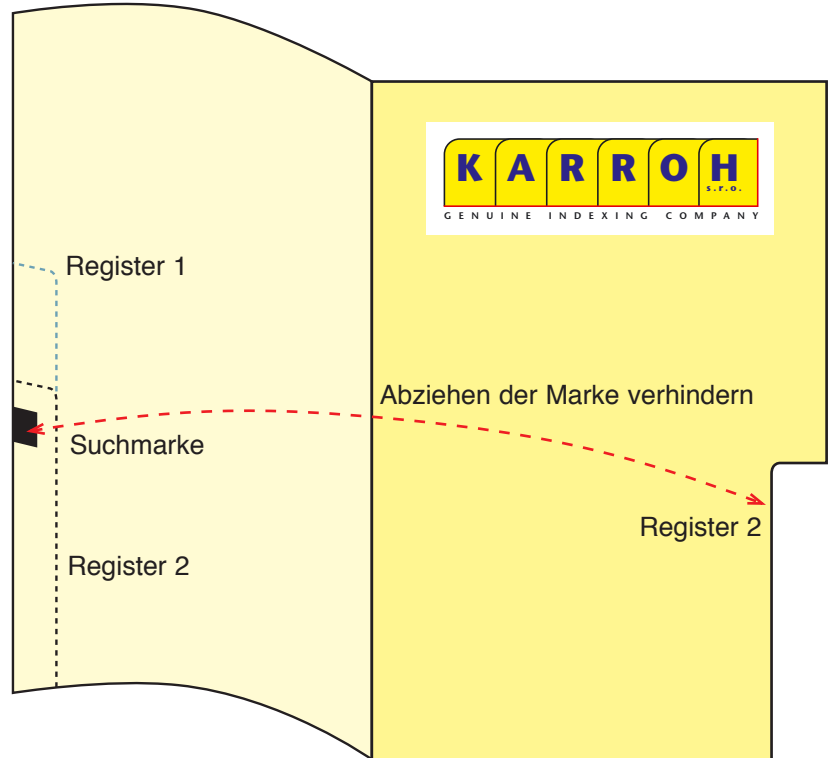

Daumenregister, Formschnitt, U-Schnitt

Suchmarken sind auf das letzte Blatt, das noch weggestanzt wird, von **oben** zu drucken. Die Suchmarken sind im Beschnitt so zu platzieren, daß sie bei beschnittenem Produkt angeschnitten werden. Als Farbe 80% Schwarz, Cyan oder Magenta wählen. Breite der Marke auf mindestens 10 mm einstellen. Wenn der sichtbare Tab in der gleichen Form wie die Stanzung angelegt ist, dann sollte er unbedingt mit mindestens 2 mm Überfüller gedruckt werden. Dadurch wird sichergestellt, daß Toleranzen von der buchbinderischen Verarbeitung kompensiert werden und kein weißer Rand, sprich „Blitzer“ entsteht.

